G. FLUID

SPECIAL CONTROL VALVE FOR SINGLE-ACTING CYLINDERS
KONTROLLVENTIL FÜR EINFACH ZYLINDER

GVS-VMG31-S_E08-_-VU

TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN	
Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	25 MPa 3555 psi
Max flow Volumenstrom	30 l/min 7.9 gpm
Temperature range Betriebstemperatur	-20°/80°C
Filtraction Filtergrad	40µ
Weigth Gewicht	1.3 kg
Material Material	Alloy Aluminium

PORT SIZE GEWINDE	
P, T, C	G 1/2"
M	G 1/4"

GVS-VMG31-SCE08-VU



GVS-VMG31-SAE08-VU



GVS-VMG31-SCE08-BYP-VU



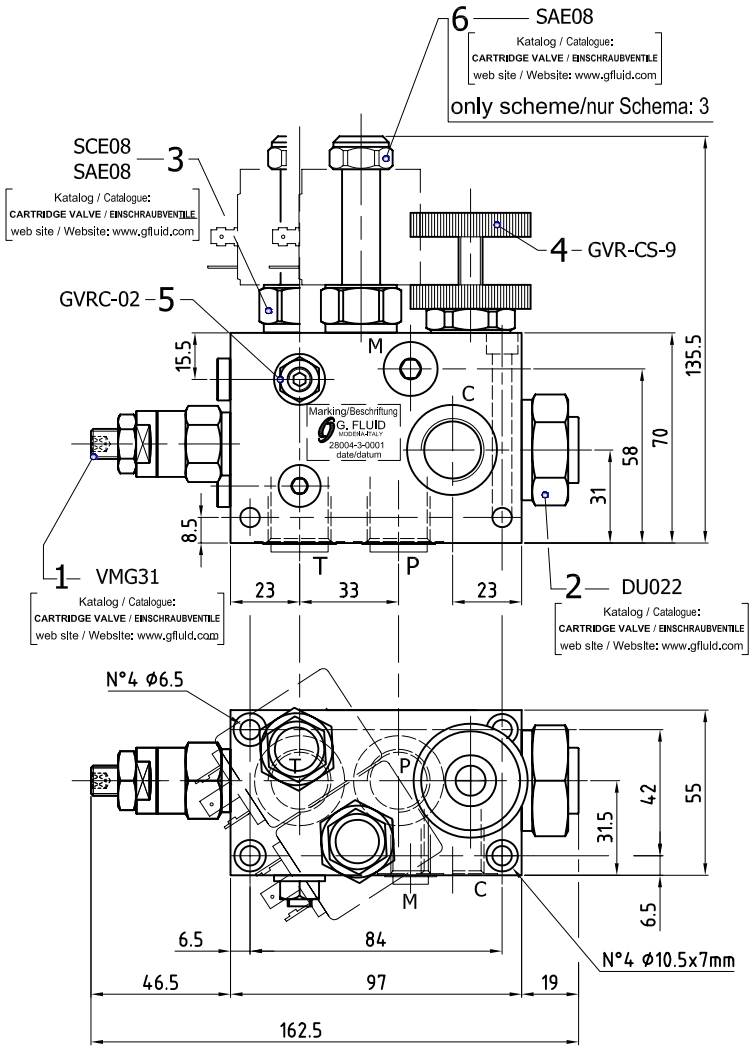

ORDERING INSTRUCTIONS - BESTELLANLEITUNG

28004 _ 3 _ 0001

	Scheme Schema
1	GVS-VMG31-SCE08-VU
2	GVS-VMG31-SAE08-VU
3	GVS-VMG31-SCE08-BYP-VU

	Spring Feder	standard setting Standardkalibrierung
1	0.5-5 MPa	5 MPa
3	5-21 MPa	20 MPa