G. FLUID

SINGLE OVERCENTRE MODULE FOR SANDWICH MOUNTING

EINFACH-SENKBREMSHALTEVENTIL CETOP 3

GEM-06-SE-_

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	25 Mpa 3555 psi
Max flow Volumenstrom	60 l/min 15.9 gpm
Temperature range Betriebstemperatur	-20°/80°C
Filtraction Filtergrad	25μ
Weigth Gewicht	0.6 kg
Material Material	Alloy Alluminium
Flangeable Flanschbar	ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 4.2-4-03-320)

0 GEM-06-SE-B

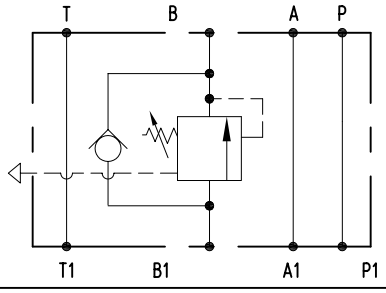

2 GEM-06-SE-A

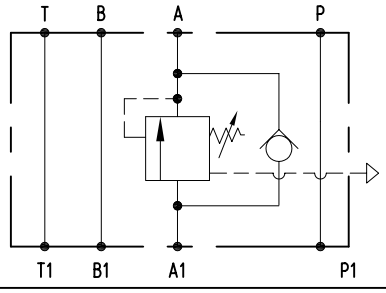

0

GEM-06-SE-B

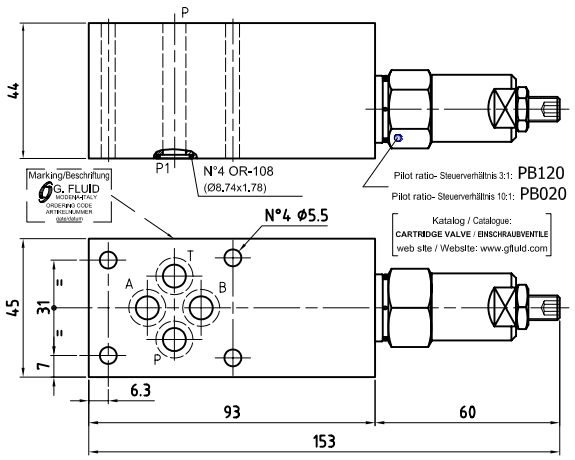

2

GEM-06-SE-A

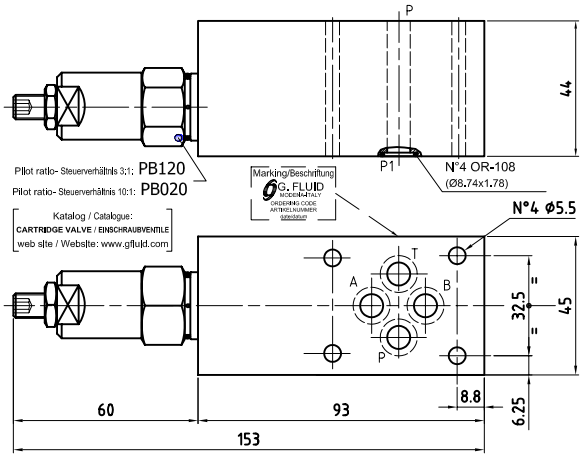

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER

41512 _ 22 _ _ 00

	Scheme Schema
0	GEM-06-SE-B
2	GEM-06-SE-A

	Pilot ratio Steuerverhältnis
3	3:1 (PB120)
9	10:1 (PB020)

	Adj. range Regelbereich	std setting Standardeinst.	Pressure increase MPa/turn Drucksteigerung MPa je Schraubendrehung
1	5-10 MPa	10 MPa	1.0
2	10-35 MPa	25 MPa	4.8