G. FLUID

RELIEF VALVE MODULE FOR SANDWICH MOUNTING

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL CETOP5

GEM-10-VMG80-005-RJK

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	25 MPa 3555 psi
Max flow Volumenstrom	80 l/min 21.1 gpm
Temperature range Betriebstemperatur	-20°/80°C
Filtraction Filtergrad	40µ
Weight Gewicht	1.2 kg
Material Material	Alloy Aluminium

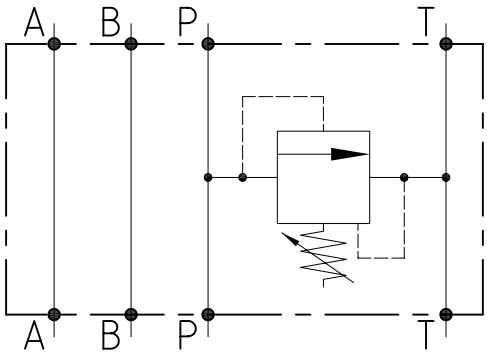

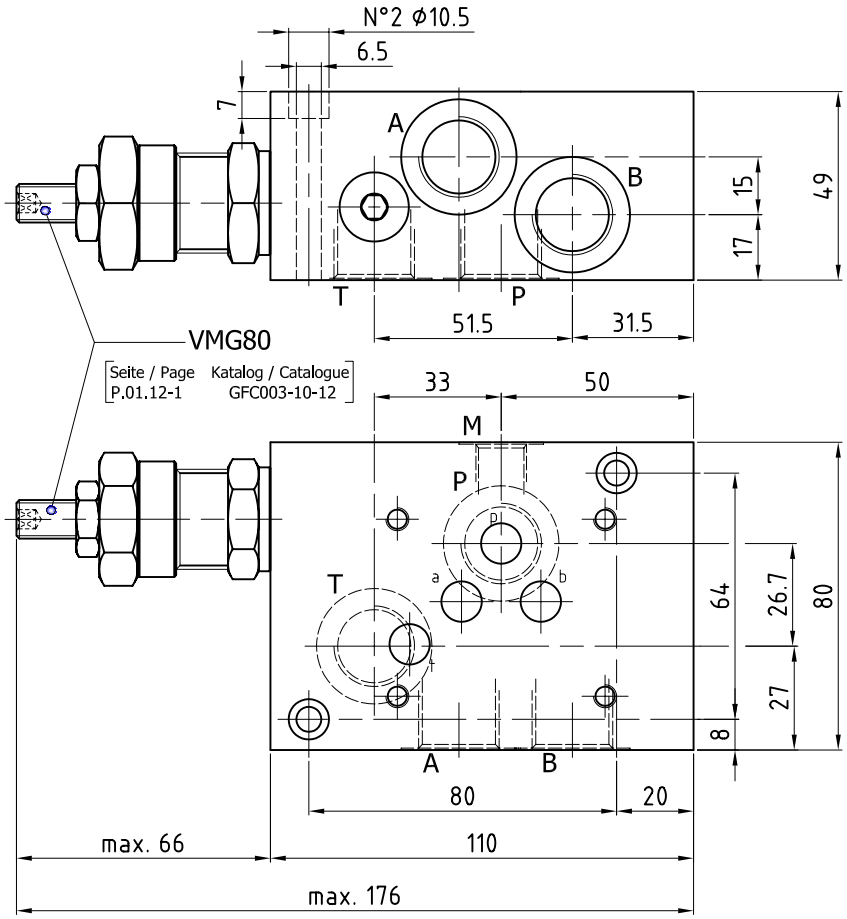

PORT SIZE
GEWINDE

P, T, A, B	G 1/2"
M	G 1/4"

VMG80

Spring pressure range Feder-Einstellbereich	Pressure increase MPa/turn Drucksteigerung MPa je Schraubendrehung	Standard setting MPa Standard Einstellung MPa
8-25 MPa	2.0	14.5

ORDERING INSTRUCTIONS
BESTELLANLEITUNG

005.01.09.00